

Новое
подъемное
устройство

SL 608 Outdoor

для использования снаружи
и внутри помещений

Мощный подъемник, подходит для наруж- ного применения

SL 608 Outdoor
поднимает до 608 кг

- Предназначен для движения по бездорожью, имеет передний привод
- Маневренный с сдвоенными задними колесами
- Шины заполнены пеной
- Самоходный
- Электронный тормоз
- Высота подъема 3500 мм (центр вилки захвата)
- 2 вакуумных контура с 2-мя насосами
- 4 присоски Ø 400 мм
- Эргономичная ручка управления
- Водонепроницаемый и защищенный, индекс IP65 (в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96))

SL 608 Outdoor подходит для подъемных работ на улице например, на строительных площадках. Подъемная сила - вторая по мощности среди всех Smartlift с грузоподъемностью 608 кг.



Большие оконные секции и тяжелые 3-х слойные окна удовлетворяют новые требования по грузоподъемности.

SL 608 - новое подъемное устройство для наружного применения в продуктовой линейке Smartlift, отвечающее этим требованиям. Данная модель занимает среднее положение по габаритам между SL 380 Outdoor и SL 780 Giant.

SL 608 Outdoor легко и удобно перевозить в фургоне или на прицепе.



Официальный дистрибьютор компании

ООО "Вакуумлифт"
Тел.: +7 495 922 92 46
E-mail: sales@vacuumlift.ru
Web: www.vacuumlift.ru,
www.вакуумныеподъемники.рф

Smart Lift
DENMARK

SL 608 Outdoor движется по боковой оси (100мм) для точного выравнивания во время установки.



Вакуумная система разделена на два вакуумных контура для максимальной безопасности. Вакуумные контуры выделены синими и красными вакуумными каналами.

Вилка захвата движется во всех направлениях.



Для обеспечения точной позиции, стабилизаторы подъемника оснащены сердечниками для крепления на твердом грунте.



Технические характеристики

Наименование	Значение
Вес	830 kg
Высота	1530 mm
Ширина (min)	830 mm
Длина (min)	2340 mm
Вылет стрелы	700 mm
Наклон ман-ра от горизонтали	35° назад / 100° вперед
Упр-ние скоростью	Бесступенчатое Быстро/Медленно
Боковое смещение	100 mm
Вакуумная система	2-х контурная
Высота подъема	3500 mm
Зарядка	230 volt
Встроенное зарядное ус-во	Cetek XT 14000
Время заряда	8 часов
Батарея (2 x 12v)	24 volt 2 x 105 A
Время работы	20 часов
Передний привод	1200 Watt - AC
Тормоза	Электронные
Вакуумные присоски	4 шт Ø 400 mm
Подъемная сила стрела не выдвинута/выдвинута (1020 mm)	608 kg/280 kg

Подъемная сила

Smart lift

SL 608 Outdoor

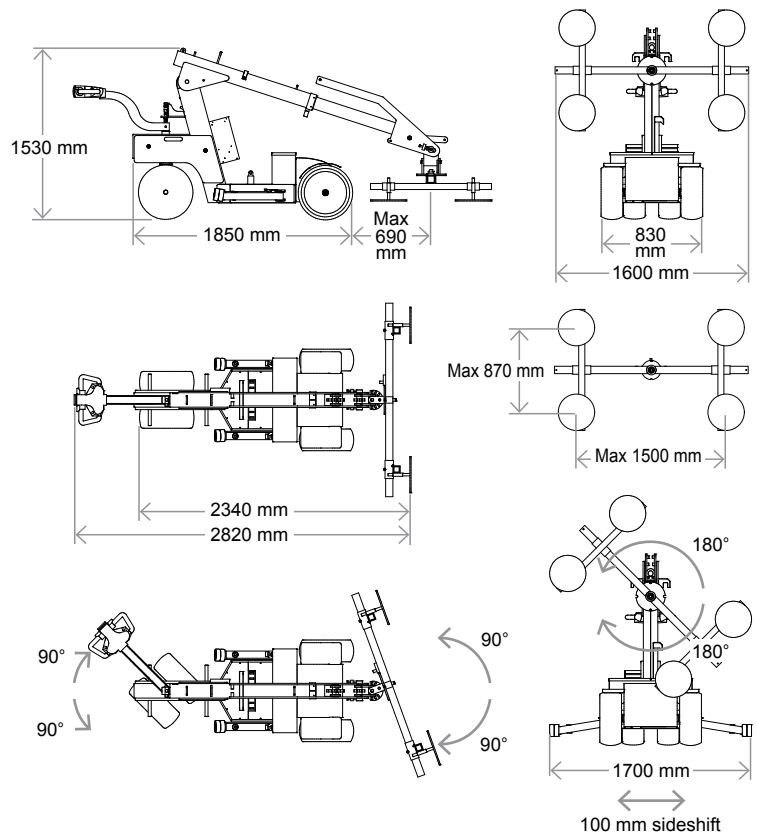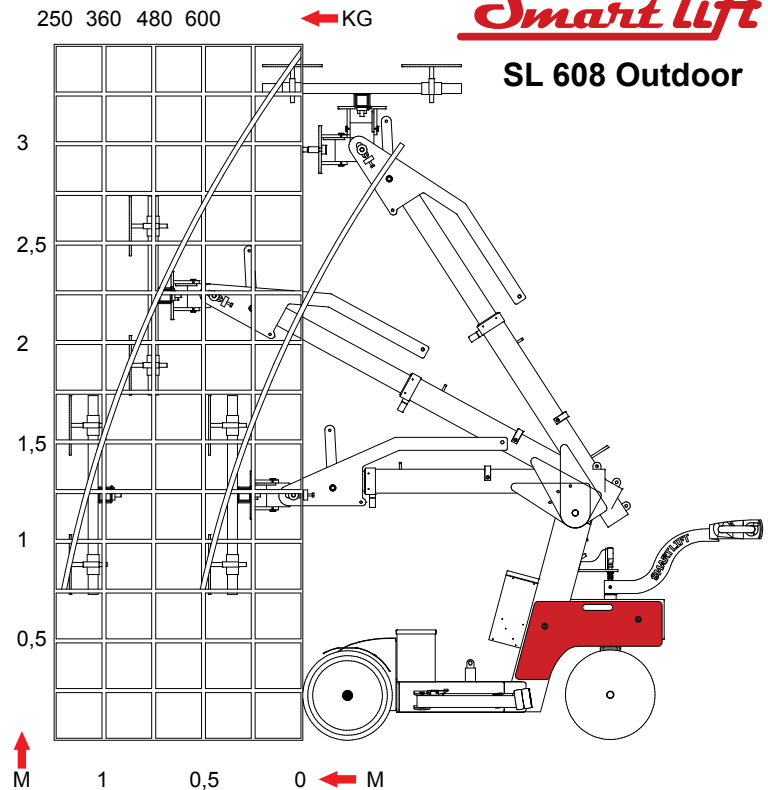

ООО "Вакуумлифт"
Тел.: +7 495 922 92 46
E-mail: sales@vacuumlift.ru
Web: www.vacuumlift.ru,
www.вакуумныеподъемники.рф

Официальный дистрибьютор компании

Smart lift
DENMARK